



VOEGKRUISJES

(stapelbaar en afbreekbaar)

Voor het leggen van klinkers in binnentuinen en op terrassen, paden en opritten.

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008

Toepassing: Voor het leggen van tegelvloeren op platdakbedekking, op beton of op mineraalaggregaat op split als kleine voeg of drainagevoeg.

Afmetingen: Kleine voeg:
(breedte x hoogte x totale lengte in mm)
3 x 10 x 60 mm, één poot afbreekbaar*
3 x 15 x 60 mm, één poot afbreekbaar*
3 x 20 x 60 mm, één poot afbreekbaar en stapelbaar*, ook voeg-T-stukje
4 x 20 x 75 mm, één poot afbreekbaar en stapelbaar*, ook voeg-T-stukje
6 x 25 x 75 mm, één poot afbreekbaar en stapelbaar*, ook voeg-T-stukje


* Door middel van de breuklijn kan uit een heel voegkruisje tijdens het leggen snel een T-stukje gemaakt worden

Drainagevoeg:
(breedte x hoogte x totale lengte in mm)
12 x 35 x 70 mm ook voeg-T-stukje (zonder breuklijn op voegkruisje)

Te gebruiken voor beton- en keramiektegels of klinkers/gebakken stenen op een ondergrond van split

Materiaal: Polypropyleen (PP), gerecycled, opgewerkt en vriendelijk voor het milieu

Technische gegevens: Polypropyleen (PP), gerecycled, opgewerkt en milieuvriendelijk
Droge dichtheid: 0,895 - 0,92 g/cm³
Van -10 tot +110°C vormvast
Zeer lage vochtname
Vlamverdovendheid volgens UL-norm 94 = HB overeenkomend met B2

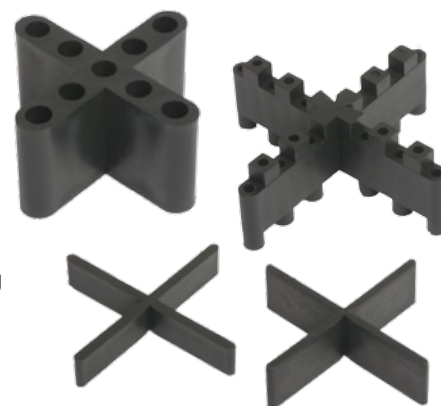

Gebruiksaanbevelingen 08/2015 De gebruikstechnische aanbevelingen die we in woord en geschrift geven om de koper of verwerker te ondersteunen zijn gebaseerd op onze ervaringen en komen overeen met de technische inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk van dat moment. Net zoals de externe berekeningen die we beschikbaar stellen verbinden ze ons tot niets en kunnen er geen rechten of nevenverplichtingen behorende bij de koopovereenkomst aan worden ontleend. De koper of verwerker heeft nog steeds de verplichting om onze producten te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel.